


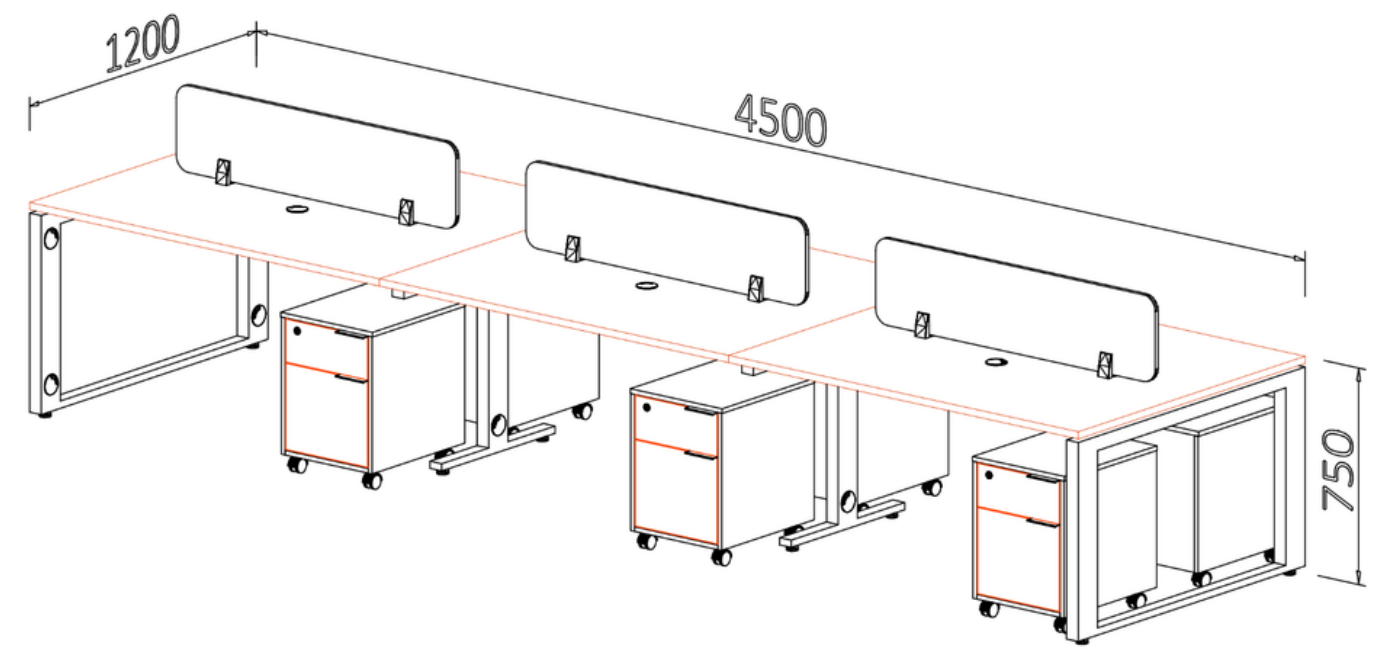

Dimensiones

- 1.20 FR y 1.20 FO
- 1.50 FR x 1.20 FO
- Configurable desde 2 hasta 8 usuarios.

Cubierta de trabajo

- Fabricada en tablero de laminado plástico de baja presión (melamina) de primera calidad en 25mm de espesor de doble cara, protegida con cantos de PVC de 2mm termo-adherido.
- Incluye paso de cable con tapa plástica de 5cm (Groomet).

Estructura

- Estructura metálica fabricada en perfil de 4"x 2" Cal. 14, 2"x 2" Cal. 18 y 2" x 1" Cal. 18 soldada con micro alambre y terminada en con acabado en pintura electrostática en polvo horneada con niveladores para ajuste de altura.
- Travesaño metálico electrificable fabricado en perfil de 2" x 2" Cal. 18 soldada con micro alambre y terminada en con acabado en pintura electrostática en polvo horneada que permite la electrificación.
- Cuenta con elemento metálico para dar la sensación de flotar, entre la cubierta y la estructura.