


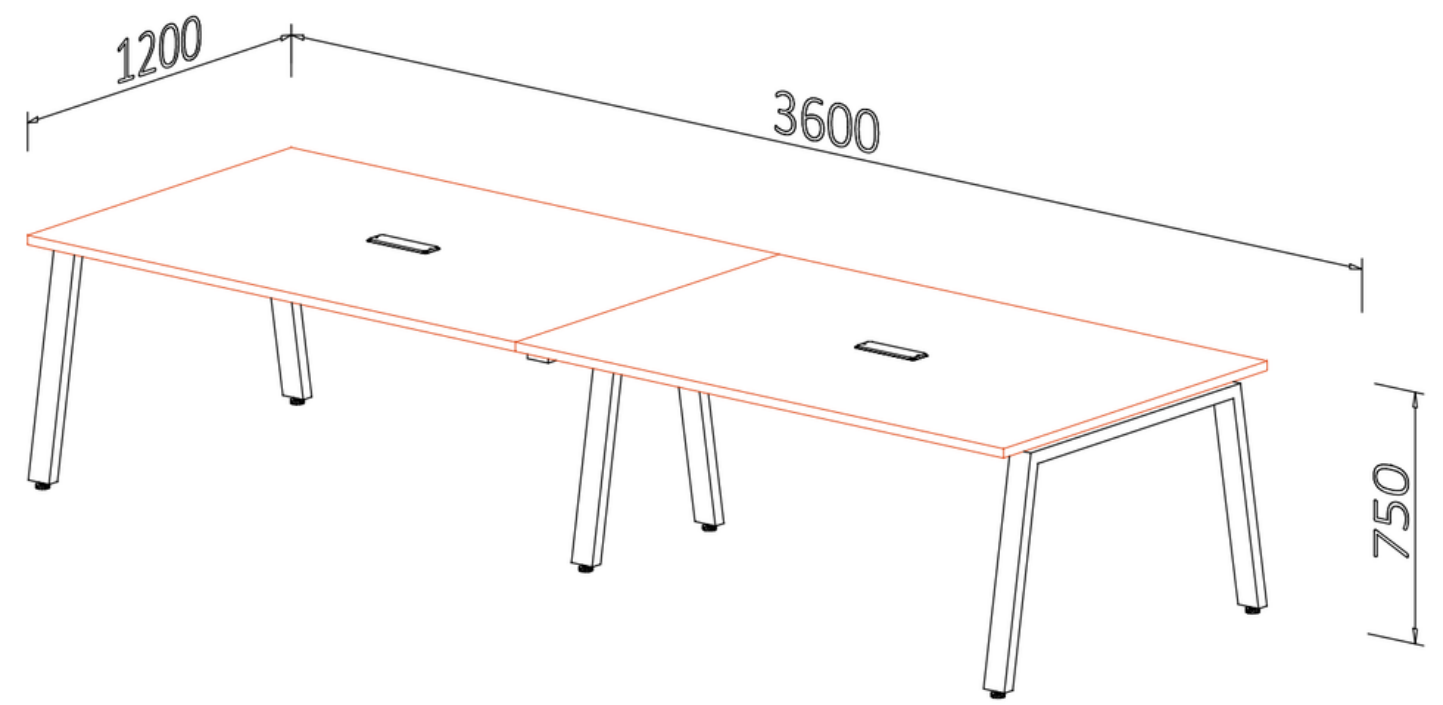

Dimensiones

- 2.00 FR x 1.00 FO
- 2.40 FR x 1.20 FO
- 3.20 FR x 1.20 FO
- 3.60 FR x 1.20 FO
- 4.00 FR x 1.20 FO

Cubierta de trabajo

- Fabricada en tablero de laminado plástico de baja presión (melamina) de primera calidad en 25mm de espesor de doble cara, protegida con cantos de PVC de 2mm termo-adherido.
- Incluye paso de cable con tapa plástica de 5cm (Groomet).

Estructura

- Estructura metálica fabricada en perfil de 3"x 1 1/2" Cal. 18 soldada con micro alambre y terminada en con acabado en pintura electrostática en polvo horneada con niveladores para ajuste de altura.
- Travesaño metálico electrificable fabricado en perfil de 2" x 2" Cal. 18 soldada con micro alambre y terminada en con acabado en pintura electrostática en polvo horneada que permite la electrificación.
- Cuenta con elemento metálico para dar la sensación de flotar, entre la cubierta y la estructura.